

8X8 TAKTİK TEKERLEKLI ARAÇ



8X8 TAKTİK TEKERLEKLİ ARAÇ

BOYUTLAR

Genişlik	2.550 mm
Karın Altı Yükseklik	410 mm

AĞIRLIKLAR

Boş Ağırlık	19.100 kg
Taşıma Kapasitesi	26.900 kg
Azami Yüklü Ağırlık	46.000 kg
Ön Aks Taşıma Kapasitesi**	2 x 10.000 kg**
Arka Aks Taşıma Kapasitesi**	2 x 13.000 kg**

PERFORMANS

Maksimum Hız (hız sınırlayıcı ile)	90 km/s
Sudan Geçme Kapasitesi	1.200 mm
Hendek Geçme	2.100 mm
Çalışma Sıcaklığı	-32 / +49°C

MOTOR

Motor	Cummins ISXe 600 30 Euro 3, su soğutmalı, direkt enjeksiyon, turboşarjlı, hava soğutuculu, elektronik kontrol
-------	---

Silindir Sayısı	6
Motor Hacmi	14,9 lt
Maksimum Güç	447Kw (600bhp) / 2.000 rpm
Maksimum Tork	2,508 / 1.200 rpm

ŞANZİMAN

Şanzıman	Allison 4700, 7 ileri tam otomatik, elektronik kontrollü, PTO çıkışlı
Vites Sayısı	7 ileri / 1 geri

TRANSFER KUTUSU

Transfer Kutusu	Tatra Tip 2.30 TRK 1/2; 2 hızlı, backbone tüp ile entegre
-----------------	--

AKSLAR

Ön Akslar	Yönlendirilmiş, sallanan yarı akslarla tahrik. Önden çekiş ayırma, aks ve akslar arası diferansiyel kilitleri, tekerlek göbeği azalmalar. Hava yayları ve teleskopik amortisörler bar
Arka Akslar	Sürgülü, yarı akslar sallanan. Aks ve aks arası diferansiyel kilitleri, tekerlek göbeği azaltmaları. kombine yaprak yayların ve hava yaylarının askıya alınması

DİREKSİYON

Direksiyon	Soldan hidrolik, ayarlanabilir
------------	--------------------------------

FREN SİSTEMİ

Frenler	ABS. Dört ayrı fren sistemi: servis, acil, park ve motor freni. Şanzıman entegre retarder
---------	---

FREN SİSTEMİ

Tekerlekler Lastikler	8+1 teker, merkezi lastik şişirme sistemi 16.00 R20
--------------------------	--

KABİN

Stanag 4569 seviye 2 balistik korunmalı tek/çift kabin	Zırhsız tek/çift kabin seçeneği
---	------------------------------------

ELEKTRİK AKSAMI

Devre Voltajı	24V
Akü	2x12V,225 Ah
Alternatör	28V / 100 A

*Kullanıcı talebine göre farklı lastik ebatı,
motor ve şanzıman versiyonları kullanılabilir.

**10.000/13.750/16.000kg seçenekleri mevcuttur.

8X8 TAKTİK TEKERLEKLI ARAÇ



- Yüksek Arazi Kabiliyeti
- Yüksek Güvenilirlik
- Yüksek Dayanıklılık

8X8 TAKTİK TEKERLEKLİ ARAÇ

Muharebe bölgesine ihtiyaç duyulan her türlü lojistiğin istenilen yerde ve zamanda hazır bulundurulmasını sağlamak için üstün arazi kabiliyetine ve yüksek mukavemete sahip 8X8 Seyit Taktik Tekerlekli Araçları Türk Silahlı Kuvvetlerin hizmetine sunulmuştur.

ÖLÇÜLER

Uzunluk	11,750 mm
Genişlik	2550 mm
Yükseklik	2900 mm

AĞIRLIKLAR

Araç Ağırlığı	17,315 kg
Faydalı Yük	21,000 kg
GVW	43,000 kg

PERFORMANS

Maksimum Hız	90 km/h
Tırmanma Kabiliyeti	60%
Hazırlıksız Sudan Geçme Kabiliyeti	1200 mm
Menzil	600 km (60 km/h asfalt zeminde)
Çevresel Şartlar	-32C + 49C

MOTOR

Cummins ISM 11 425

ŞANZIMAN

Allison 4500 SP

TRANSFER KUTUSU

TATRA 2.30 TRK 0.9/2.4

AKS SİSTEMİ

Ön Aks Sistemi	2x10,000 kg / Her bir aks**
Arka Aks Sistemi	2x13,000 kg / Her bir aks**

DİREKSİYON SİSTEMİ

FRENLER


ABS fren sistemi.
Dört ayrı fren sistemi: servis, acil, park ve motor freni.

LASTİKLER

16.00R20, Michelin

KABİN

Çift Kabin

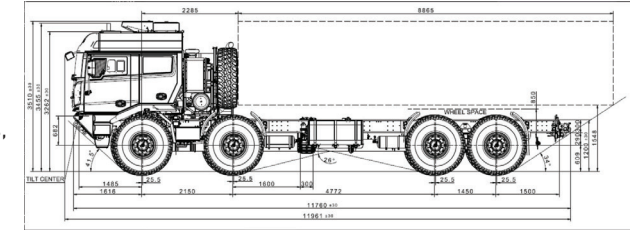

ÖLÇÜLER

Uzunluk	11,750 mm ± 30
Genişlik	2550 mm ± 30
Yükseklik	2900 mm ± 30 mm

AĞIRLIKLAR

Araç Ağırlığı	19,300 kg
Faydalı Yük	17,000 kg
GVW	43,000 kg

PERFORMANS

Maksimum Hız	90 km/h
Tırmanma Kabiliyeti	60%
Hazırlıksız Sudan Geçme Kabiliyeti	1200 mm
Menzil	600 km (60 km/h asfalt zeminde)
Çevresel Şartlar	-32C + 49C

MOTOR

Cummins ISM 11 425

ŞANZIMAN

Allison 4500 SP

TRANSFER KUTUSU

TATRA 2.30 TRK 0.9/2.4

AKS SİSTEMİ

Ön Aks Sistemi	2x10,000 kg
Arka Aks Sistemi	2x13,000 kg

Ayrıca (10.000/13.750/16.000kg) seçenekleri mevcuttur.

DİREKSİYON SİSTEMİ

FRENLER


ABS fren sistemi.
Dört ayrı fren sistemi: servis, acil, park ve motor freni.

LASTİKLER

16.00R20, Michelin

KABİN

STANAG 4569 Seviye 2 Tek Çift Kabin Seçenekli
Kapı Açma Kapama Destek Sistemi
Zırhsız Tek/Çift Kabin Seçenekli

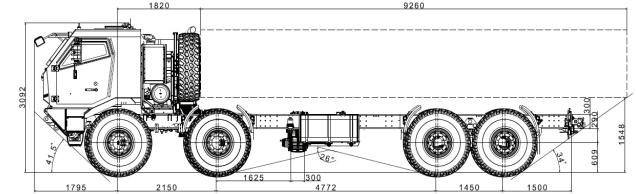

8X8 ZIRHLI MUHAREBE SAHASI AKARYAKIT TANKERİ



8X8 ZIRHLI MUHAREBE SAHASI AKARYAKIT TANKERİ

Muharebe bölgesine ihtiyaç duyulan her türlü lojistiğin istenilen yerde ve zamanda hazır bulundurulmasını sağlamak için üstün arazi kabiliyetine ve yüksek mukavemete sahip 8X8 Zırhlı Muharebe Sahası Akaryakıt Tankeri Türk Silahlı Kuvvetlerin hizmetine sunulmuştur.

ÖLÇÜLER

Uzunluk	9800 mm
Genişlik	2550 mm
Yükseklik	3000 mm

AĞIRLIKLAR

Araç Ağırlığı	18000 kg
Faydalı Yük	15000 kg
GVW	43000 kg

PERFORMANS

Maksimum Hız	100 km/s
Tırmanma Kabiliyeti	60%
Hazırlıksız Sudan Geçme Kabiliyeti	1200 mm
Menzil	min. 600 km (düz asfalt zeminde)
Çevresel Şartlar	-32C + 55C

MOTOR

Cummins Motor 500 hp

ŞANZIMAN

Allison Şanzıman

TRANSFER KUTUSU

TATRA 2.30 TRK 0.9/2.4

AKS SİSTEMİ

Ön Aks Taşıma Kapasitesi	10,000 kg / Her bir aks
Arka Aks Taşıma Kapasitesi	11,500 kg / Her bir aks

DİREKSİYON SİSTEMİ

FREN SİSTEMİ

ABS Fren Sistemi.
4 Fren Tipi: Servis, Acil,
Park and Motor freni.

LASTİKLER

14.00R20, Michelin

KABİN

STANAG 4569 Seviye 2 Tek Kabin

8x8 TANK TAŐIYICI ARAÇ



- Üstün arazi kabiliyeti
- Kesintisiz ve hızlı intikal
- Yüksek dayanım

8X8 TANK TAŞIYICI ARAÇ

Silahlı Kuvvetlerin muharebe sahasında, ateş gücünün istenilen yer ve zamanda hazır bulundurulması amacıyla üstün arazi kabiliyetine sahip, dayanımı yüksek 8x8 Seyit Tank Taşıyıcı Araçlar tamamen yerli imkanlar kullanılarak üretilmekte ve Silahlı Kuvvetlerin hizmetine sunulmaktadır.

BOYUTLAR

Araç Geniřlięi 2.550 mm

AĞIRLIKLAR

Boş Ağırlık 22.000 kg

Taşıma Kapasitesi 28.000 kg

Çekme Kapasitesi (GCW) 120.000 kg

PERFORMANS

Maksimum Hız 80 km/h

Tırmanabilirlik 35 % (120 ton yük ile)

Sudan Geçme 1.100 mm

Menzil 800 km

Çalışma Sıcaklığı Aralığı -32/+49 °C

MOTOR

Cummins X15 99EPA 600, su soğutmalı, direkt püskürtme, turbo şarj, intercooler, elektronik kontrol.*

Güç @ 2.000 rpm 600 HP

ŞANZİMAN

Allison 4800, 7 hızlı, tam otomatik, tork konvertörlü, elektronik kontrol, PTO çıkışlı.

Vites Sayısı, İleri/Geri 7/1

TRANSFER KUTUSU

TATRA 2.30 TRK 1/2; 2 hızlı.

AKS SİSTEMLERİ

Aksların tümü müteharrik, bağımsız süspansiyonlu yarım akslar

ÖN AKSLAR

Ön aksların yük kapasitesi 2x9.000 kg

Ön iki aks dümenlenebilir

Tahrik sistemi aktif/deaktif edilebilir ön akslar, enine ve boyuna diferansiyel kilitleri, poyra redüksiyon dişlisi Hava körüğü ve teleskopik amortisörler, viraj denge çubuğu

ARKA AKSLAR

3. ve 4. aksların yük kapasitesi 2x16.000 kg

Enine ve boyuna diferansiyel kilitleri, poyra dişlisi

3. ve 4. akslarda yaprak yay ve hava körükleri ile birlikte kombine süspansiyon

DİREKSİYON

Ayarlanabilir hidrolik direksiyon.

1. ve 2. akslar dümenlenebilir.

FREN

Kuru tip kendinden ayarlı kampana frenler, EBS.

4 farklı fren sistemi; servis, emniyet, park ve motor freni.

LASTİKLER

Ön akslarda tek, arka akslarda çift lastik, tüm akslarda tek tip lastik.

Merkezi Lastik Şişirme (CTIS)

Lastikler 325/95R24

Lastik Sayısı 12

KABİN

2 kapılı, 2 yataklı, öne devrilebilir.

Opsiyonel zırhlı kabin STANAG 4569 Seviye 2

3+1 koltuk, 2 kişilik yatma yeri.

İklimlendirme ünitesi.

*Kullanıcı talebine göre farklı motor varyasyonları kullanılabilir.